


instrukcja docinania drzwi harmonijkowych

docinanie można zlecić nam jako usługę dodatkową

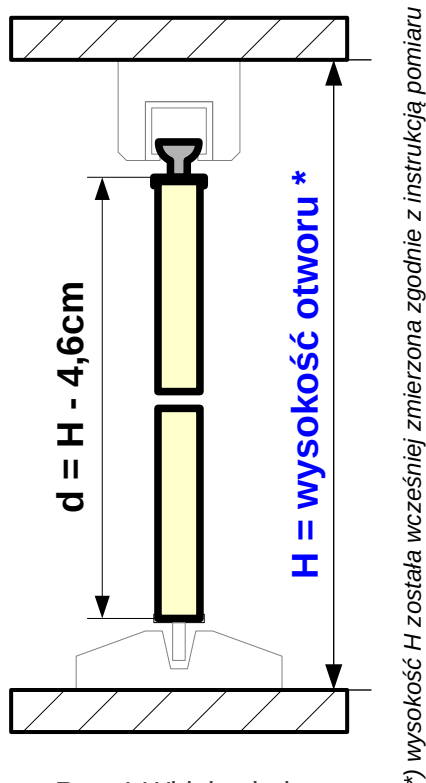

Rys. 1 Widok z boku

*) wysokość H została wcześniej zmierzona zgodnie z instrukcją pomiaru


1. **OBCIĄĆ** skrzydło drzwi do wysokości $d = H - 4,6 \text{ cm}$.

Wysokość d jest mierzona od górnych okuc zamontowanych przez producenta do dolnej krawędzi drzwi bez okuc. Elementy drewniane odcinać od dołu, piłką z drobnym zębem (np. piłką do metalu). Elementy ciąć kolejno, na przemian z taśmą. Taśmę odcinać ostrym nożem, a po obcięciu końce lekko zwilżyć lakierem bezbarwnym, aby zapobiec strzępieniu się. Taśmę można również odciąć rozgrzaną lutownicą.

Do zatopienia końców nie stosować otwartego ognia.

2. **PRZYKRĘCIĆ OKUCIA** w dolnej części segmentów. Okucia mocować symetrycznie i przykręcać załączonymi wkrętami 20mm, poprzez skrajne otwory okuc.

3. **NAWIERCIĆ OTWORY** na bolce prowadzenia dolnego. Wiercić przez środkowy otwór w okuciach, wiertłem 3mm, na głębokość 25mm. Wiercić równo wzdłuż osi segmentów.

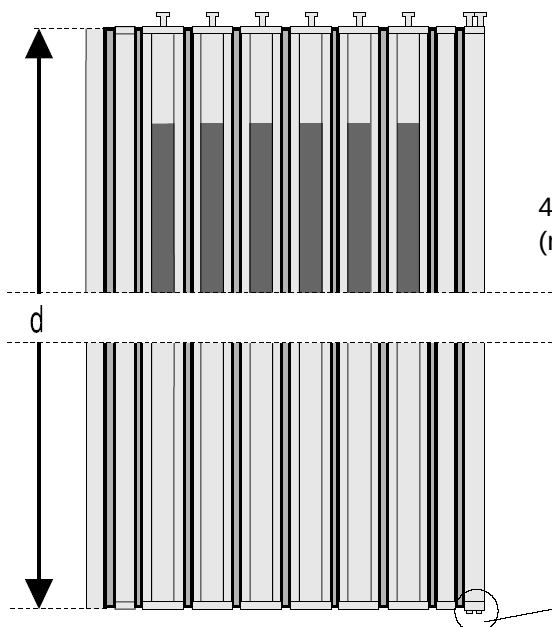

Rys. 2 Widok z przodu

4. **PRZYKRĘCIĆ WKŁADKĘ PROWADZENIA DOLNEGO** (rys. 2a) do listwy prowadzącej.

Rys. 2a